


Topfelement

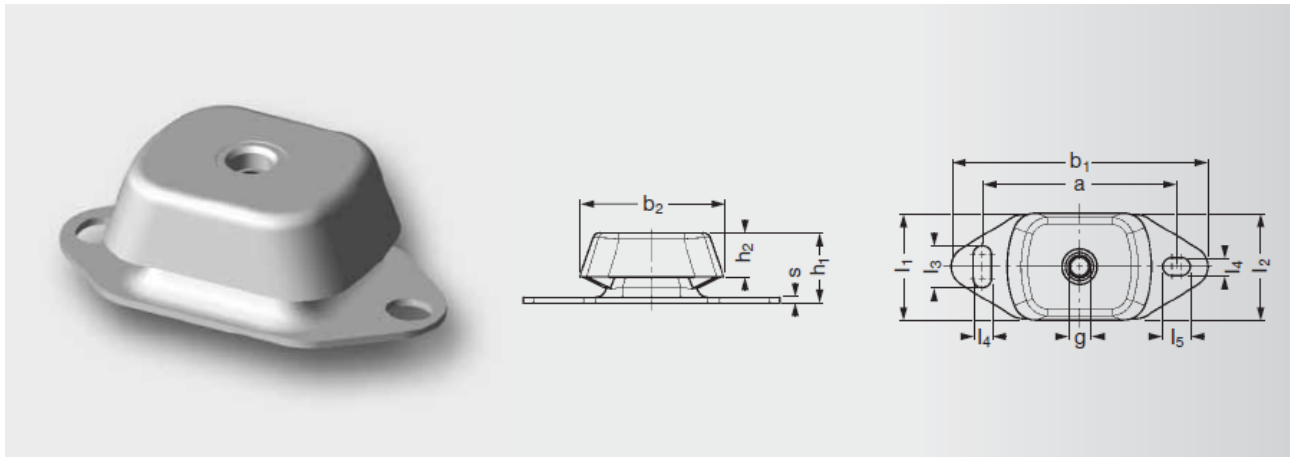

Abmessungen und Belastungen

Artikel-Nr.	a	b ₁	g	h ₁	Werkstoff	Max. Belastungswerte		Steifigkeiten
						F _{z max} [N]	S _{z max} [mm]	C _z [N/mm]
1021.0110.0001	100	120	M12	39	45NR	400	3.9	100
1021.0110.0002	100	120	M12	39	55NR	600	3.9	150
1021.0110.0003	100	120	M12	39	65NR	900	4.0	220

Hinweise

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Änderungen bleiben vorbehalten.


Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch



Topfelement

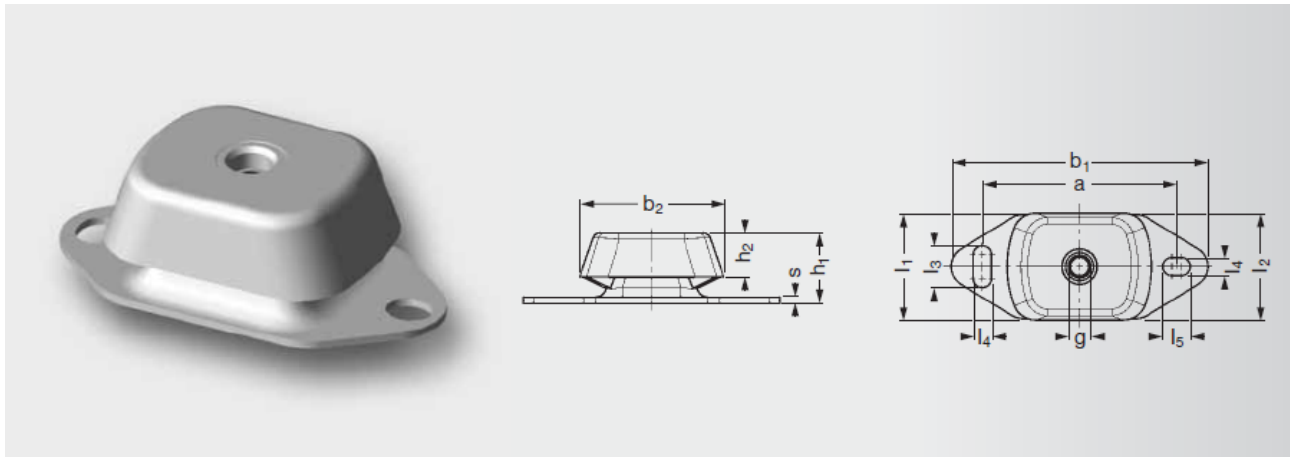

Abmessungen und Belastungen

Artikel-Nr.	a	b ₁	g	h ₁	Werkstoff	Max. Belastungswerte		Steifigkeiten
						F _{z max} [N]	S _{z max} [mm]	C _z [N/mm]
1021.0120.0001	140	185	M16	50	45NR	1200	4.9	250
1021.0120.0002	140	185	M16	50	55NR	2000	5.2	375
1021.0120.0003	140	185	M16	50	65NR	2500	4.9	500

Hinweise

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Änderungen bleiben vorbehalten.


Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch



Topfelement

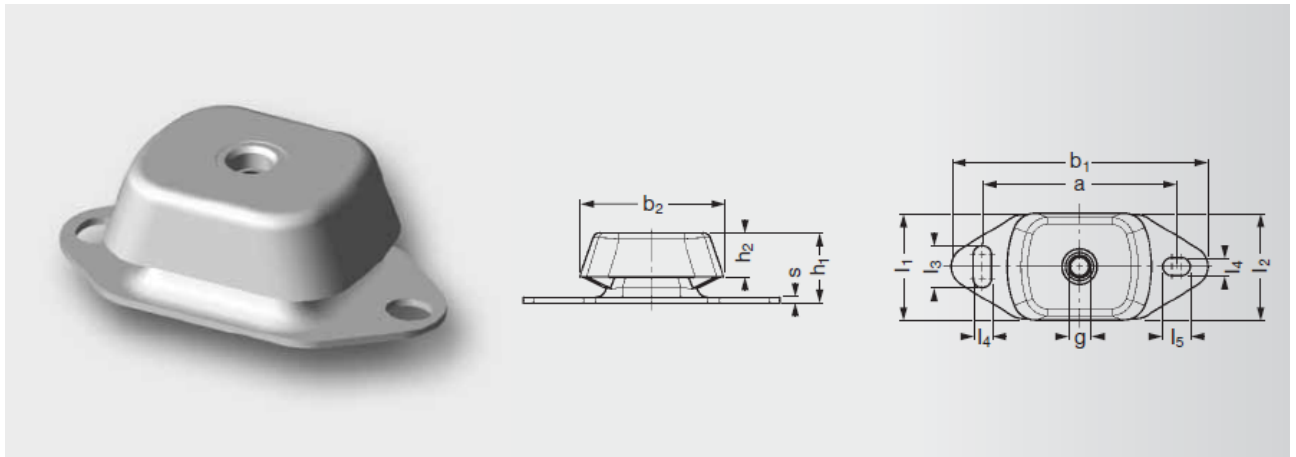

Abmessungen und Belastungen

Artikel-Nr.	a	b ₁	g	h ₁	Werkstoff	Max. Belastungswerte		Steifigkeiten
						F _{z max} [N]	S _{z max} [mm]	C _z [N/mm]
1021.0130.0001	182	228	M20	70	45NR	3500	5.9	580
1021.0130.0002	182	228	M20	70	55NR	5900	5.9	1000
1021.0130.0003	182	228	M20	70	65NR	7400	6.0	1200

Hinweise

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch

